パワーデジトルク／ギヤレンチ

POWER DIGITORQUE

パワーデジトルク［前田金属工業］

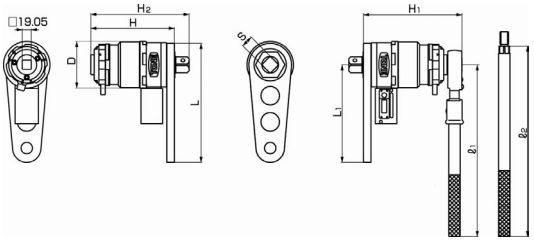

付属品	数
ラチェットハンドル471	1
L形反力受	1
六角棒L形レンチ：3mm	1
単3アルカリ乾電池（セット済み）	4
(+)ドライバー	1
六角穴付止めねじ	2
延長パイプ	1
吊り具	1
取扱説明書	1
校正証明書	1
メタルケース	1

型番	トルク測定範囲 (N・m)	最小表示値	定格電圧	連続使用回数	使用温湿度範囲	寸法(mm) D	H	S	L	L₁	H₁	H₂	ℓ₁	ℓ₂	質量 (kg)	標準価格 (¥)
PD8-300P	1,000~3,000	4	DC6V (単3アルカリ乾電池4本)	約1,500回	0℃~40℃ 80% RH以下 (結露しないこと)	98	176	25.4	250	205	208	207	470	400	9.7	オープン

*精度±4%　*入力部の差込角は19.0mmです。　*ソケットは「インパクト用ソケット」をお使いください。

GEAR WRENCH

ギヤレンチ 4倍型［水戸工機］

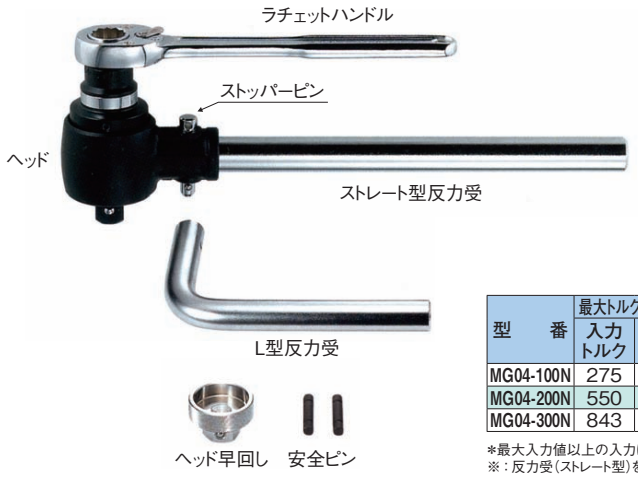

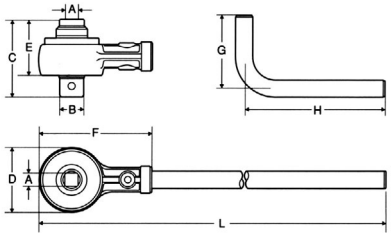

型番	最大トルク(N・m) 入力トルク	出力トルク	増力比	正味倍力比	質量(kg) ヘッド	総重量	寸法(mm) 入力部A差込角	出力部B差込角	C	D	E	F	L※	L型反力受寸法 G(横)	H(長さ)	標準価格 (¥)
MG04-100N	275	880	1:4	1:3.2	1.5	5.6	12.7(1/2)	19.0(3/4)	112	65	91	104	378	82	178	110,000
MG04-200N	550	1,760	1:4	1:3.2	2.8	11.7	19.0(3/4)	25.4(1″)	135	83	103	148	499	82	178	160,000
MG04-300N	843	2,950	1:4.3	1:3.5	3.8	13.8	19.0(3/4)	25.4(1″)	138	96	107	168	596	115	205	179,000

*最大入力値以上の入力は行わないでください。
※：反力受（ストレート型）を装着した場合の寸法です。

GEAR WRENCH

ギヤレンチ 12倍型［水戸工機］





型番	最大トルク(N・m) 入力トルク	出力トルク	増力比	正味倍力比	質量(kg) 本体	総重量	寸法(mm) 入力部A差込角	出力部B差込角	D	E	F	G	H	反力受寸法 L1	L2	L3	アタッチメント C差込角	標準価格 (¥)
MG12-400N	353	3,530	1:12.5	1:10	9.8	13.5	12.7(1/2)	25.4(1″)	93	139.5	56	45.5	241	26	50	246	19.0(3/4)	418,000

*最大入力値以上の入力は行わないでください。